


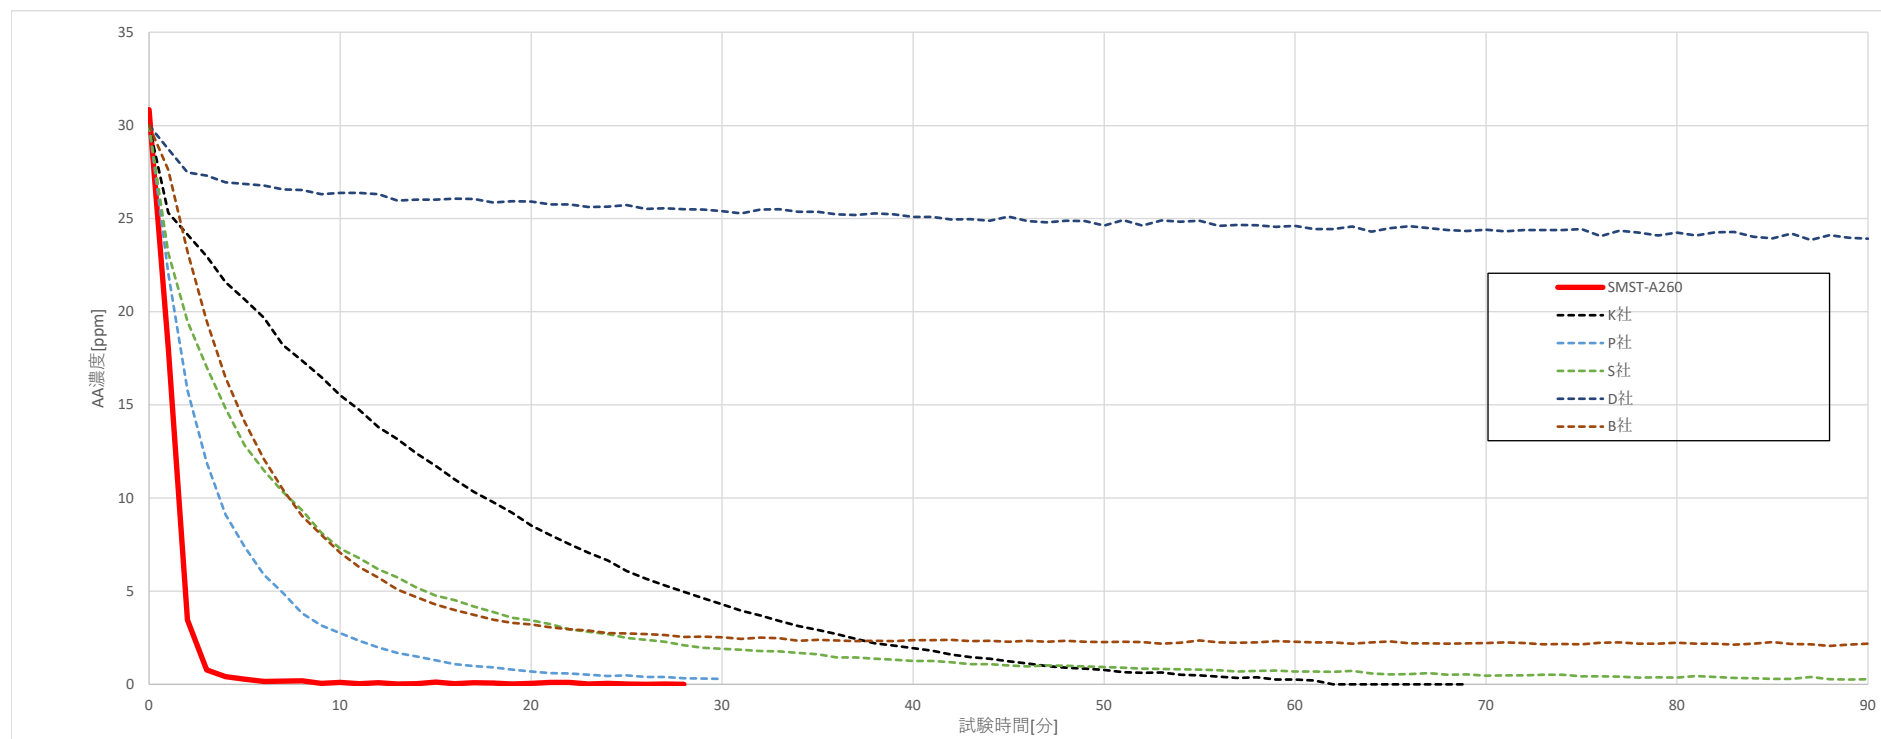

試験条件等

試験空間	1 m ³
使用ガス	アセトアルデヒド
仕込みガス濃度	30 ppm

試験機スペック

	新製品 SMST-A260	K社製品	P社製品	S社製品	D社製品	B社製品
脱臭様式	光触媒 + 活性炭 + HEPA	光触媒	活性炭 + イオン	活性炭 + プラズマ放電	HEPAフィルター + ストリーマ放電	活性炭 + HEPA
試験時風量[m ³ /min]	約4	-	5.4	5.1	5.5	7.3
電力値[W]	24(FAN)+12(LED) ※試験時電力	40	53	49	37	72